


# Cypress

150 x 30 cm

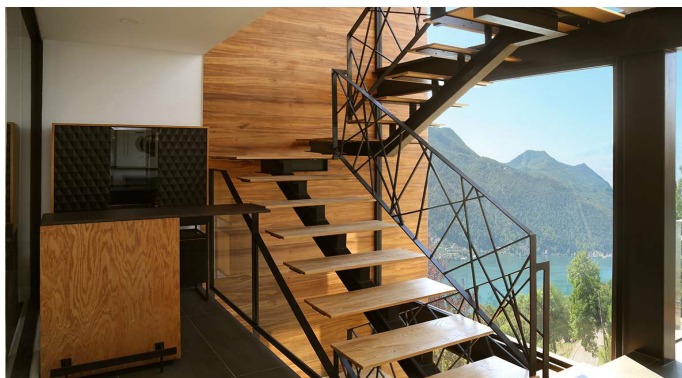

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro / Exterior
Tipo:	Porcelanico Esmaltado
Lugar de uso:	Comercial Alto Transito
Acabado:	Estructura o Relieve
Variación de tono:	V3
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:

Caja	3 pzas
Cantidad	1.35 m <sup>2</sup>
Peso	29 kg
Pallet	50 cjas

# Dash

120 x 23.3 cm



Wengue



Caramel

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro / Exterior
Tipo:	Porcelanico Esmaltado
Lugar de uso:	Comercial Alto Transito
Acabado:	Estructura o Relieve
Variación de tono:	V3
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Terminado Recto



Contenido:	
Caja	4 pzas
Cantidad	1.1 m <sup>2</sup>
Peso	22 kg
Pallet	54 cjas
Peso	1247 kg

# Alpine

120 x 19.5 cm



## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro / Exterior
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Comercial Alto Tránsito
Acabado:	Estructura o Relieve
Variación de tono:	V2
Terminado:	Rectificado
Impresión:	Digital Inkjet
Caras:	15



Contenido:	
Caja	6 pzas
Cantidad	1.404 m <sup>2</sup>
Peso	28 kg

# Sherwood

120 x 23.3 cm



Antique



Gris

Roble



## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro / Exterior
Tipo:	Porcelanico Esmaltado
Lugar de uso:	Comercial Alto Transito
Acabado:	Estructura o Relieve
Variación de tono:	V3
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Terminado Recto



### Contenido:


Caja	4 pzas
Cantidad	1.12 m <sup>2</sup>
Peso	23 kg
Pallet	54 cjas
Peso	1304 kg

# Savage

120 x 20 cm



Brown

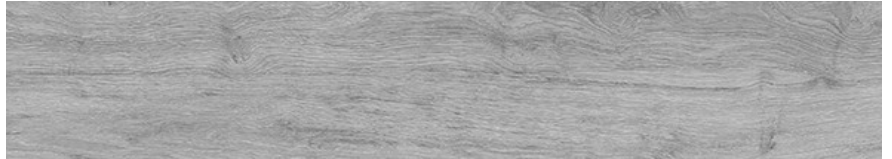

Grey

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial Comercial
Acabado:	Estructura o Relieve
Variación de tono:	V2
Terminado:	Rectificado
Impresión:	Digital Inkjet



Contenido:	6 pzas
Caja	1.44 m <sup>2</sup>
Cantidad	28.5 kg
Peso	

# Amani

120 x 60 cm



White



Grey

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:	
Caja	3 pzas
Cantidad	2.16 m <sup>2</sup>
Peso	50 kg
Pallet	30 cjas
Peso	1500 kg

# Carrara Polaris

120 x 60 cm



Carrara Polaris  



Carrara Polaris Estructurado  

## Recomendaciones de Uso


Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial Alto Tránsito
Acabado:	Vitrificado Pulido / Estructura o Rel.
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:	
Caja	3 pzas
Cantidad	2.16 m <sup>2</sup>
Peso	50 kg
Pallet	30 cjas
Peso	1500 kg

# Barcelona

60 x 60 cm

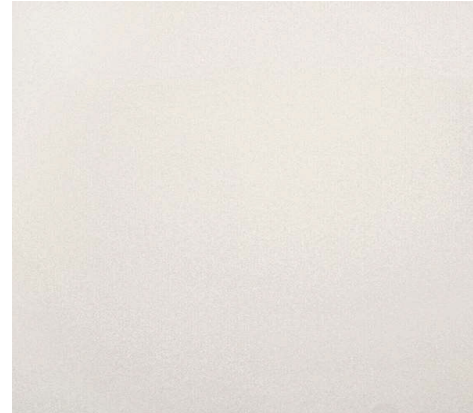

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Pulido
Lugar de uso:	Residencial Comercial
Acabado:	Pulido
Variación de tono:	V1
Terminado:	Rectificado
Impresión:	Serigrafía




Contenido:	
Caja	4 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	23/26 kg



# Baveno

60 x 60 cm

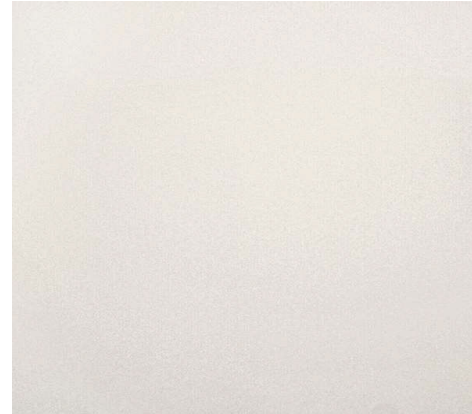

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Pulido
Lugar de uso:	Residencial Comercial
Acabado:	Pulido
Variación de tono:	V1
Terminado:	Rectificado
Impresión:	Serigrafía



Contenido:	
Caja	4 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	26 kg

# Siena

60 x 60 cm



## Recomendaciones de Uso


Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Pulido
Lugar de uso:	Residencial Comercial
Acabado:	Pulido
Variación de tono:	V1
Terminado:	Rectificado
Impresión:	



Contenido:	
Caja	4 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	26 kg

# Eclipse

120 x 60 cm



## Recomendaciones de Uso


Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V1
Terminado:	Rectificado
Impresión:	Digital Inkjet



Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	35.5 kg

# Imperia

60 x 60 cm

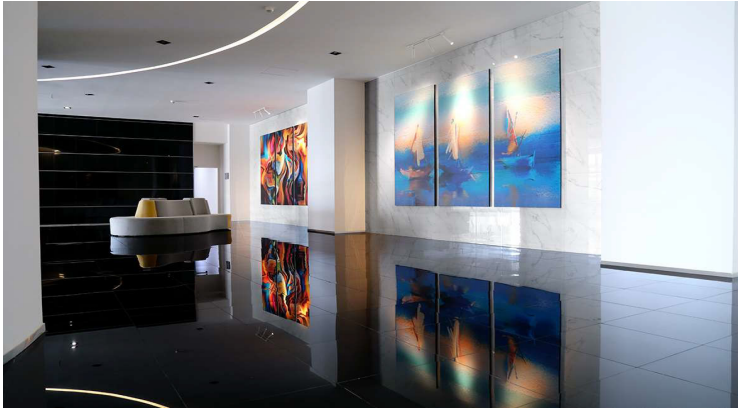

## Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro  
Tipo: Porcelánico Pulido  
Lugar de uso: Residencial Comercial  
Acabado: Pulido  
Variación de tono: V1  
Terminado: Rectificado  
Impresión:



Contenido:  
Caja 4 pzas  
Cantidad 1.44 m<sup>2</sup>  
Peso 26 kg

# Kobe

120 x 60 cm



Dark



Light

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Natural
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	30 kg
Pallet	30 cjas
Peso	945 kg

# Symphony

120 x 60 cm



## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial Alto Tránsito
Acabado:	Vitrificado Pulido / Natural
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	30 kg
Pallet	72 cjas
Peso	2268 kg

# Statuario

120 x 60 cm



Statuario 120 Pulido   Mate    
60 x 120 cm

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial / Comercial Alto Tránsito
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado

Contenido:	2 pzas
Caja	
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	30 kg
Pallet	30 cjas
Peso	945 kg



# Statuario Golden

120 x 60 cm



## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado




Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	30 kg
Pallet	30 cjas
Peso	945 kg



# Statuario Pearl

160 x 80 cm

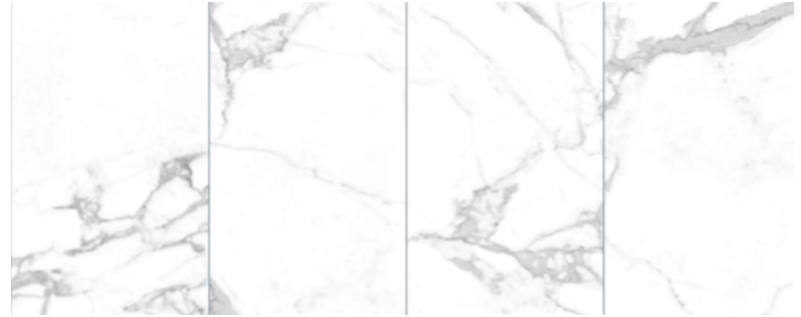

## Recomendaciones de Uso


Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	2.56 m <sup>2</sup>
Peso	55 kg
Pallet	40 cjas
Peso	2310 kg

# Lancelot

120 x 60 cm

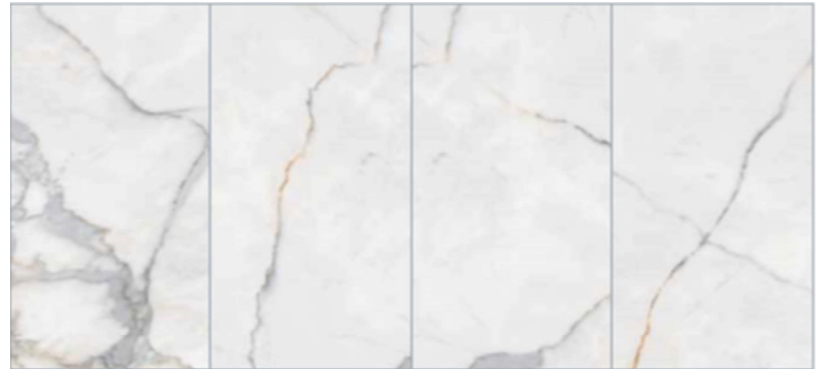

## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Natural / Grabado
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	29 kg
Pallet	40 cjas
Peso	1218 kg

# Carrara Gold

120 x 60 cm



## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial Comercial
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V2
Terminado:	Rectificado
Impresión:	Digital Inkjet



Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	32 kg

# Saint Laurent

120 x 60 cm




## Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	



Contenido:	
Caja	2 pzas
Cantidad	1.44 m <sup>2</sup>
Peso	30 kg
Pallet	30 cjas
Peso	945 kg

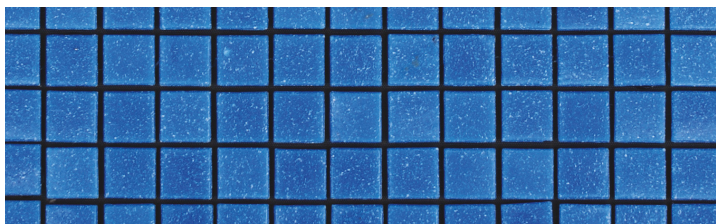

PRODUCTO	MOSAICO VENECIANO
GRUPO	MATE
SERIE	VENECIANO
FORMATO	330 X 330 MM

No.	PRUEBA	UNIDAD	REQUERIMIENTO TECNICO	RESULTADO	
1	Hoja, tamaño	milímetros	330 ± 2	323.5 ~ 336.6	
2	Pastilla, tamaño	milímetros	Largo / Ancho	20 ± 0.5	19.0 ~ 21.0
			Espesor	4.0 ± 0.4	3.8 ~ 4.2
3	Línea, separación	milímetros	2.0 ± 0.6	1.9 ~ 2.1	
4	Periférica, distancia	milímetros	1 ± 8	0.9 ~ 1.1	
5	Calidad superficial	-----	Debe cumplir con los requisitos de las normas de la tabla 3	Conforme	
6	Color	-----	Todo el mosaico de vidrio debe ser del mismo color básicamente	Conforme	
7	Pegamento entre la pastilla y la base de papel	-----	No hay encuesta	Conforme	
8	Tiempo para que despegue el papel	-----	No caer después de 5 minutos	Conforme	
		%	≥ 70 Después de 40 minutos	100	
9	Estabilidad térmica	-----	90 °C (30 min) 18 °C ~ 25 °C (10 min) 3 Ciclos sin grietas, ni daños	Conforme	
10	Estabilidad química	%	Acido Clorhídrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.90	K=99.92	
			Acido Sulfúrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.93	K=99.95	
			Hidróxido de sodio (1 mol/L), 100 °C, 1h, K ≥ 99.88	K=99.91	
			Agua destilada 100 °C, 4h, K ≥ 99.96	K=99.99	

**COMENTARIOS**

El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos  
 Esta ficha solo es aplicable para las baldosas de Primera Calidad  
 Esta ficha no es aplicable para las piezas complementarias



PRODUCTO	MOSAICO VENECIANO
GRUPO	MATE
SERIE	VENECIANO
FORMATO	330 X 330 MM

No.	PRUEBA	UNIDAD	REQUERIMIENTO TECNICO	RESULTADO	
1	Hoja, tamaño	milímetros	330 ± 2	323.5 ~ 336.6	
2	Pastilla, tamaño	milímetros	Largo / Ancho	20 ± 0.5	19.0 ~ 21.0
			Espesor	4.0 ± 0.4	3.8 ~ 4.2
3	Línea, separación	milímetros	2.0 ± 0.6	1.9 ~ 2.1	
4	Periférica, distancia	milímetros	1 ± 8	0.9 ~ 1.1	
5	Calidad superficial	-----	Debe cumplir con los requisitos de las normas de la tabla 3	Conforme	
6	Color	-----	Todo el mosaico de vidrio debe ser del mismo color básicamente	Conforme	
7	Pegamento entre la pastilla y la base de papel	-----	No hay encuesta	Conforme	
8	Tiempo para que despegue el papel	-----	No caer después de 5 minutos	Conforme	
		%	≥ 70 Después de 40 minutos	100	
9	Estabilidad térmica	-----	90 °C (30 min) 18 °C ~ 25 °C (10 min) 3 Ciclos sin grietas, ni daños	Conforme	
10	Estabilidad química	%	Acido Clorhídrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.90	K=99.92	
			Acido Sulfúrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.93	K=99.95	
			Hidróxido de sodio (1 mol/L), 100 °C, 1h, K ≥ 99.88	K=99.91	
			Agua destilada 100 °C, 4h, K ≥ 99.96	K=99.99	

**COMENTARIOS**

El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos

Esta ficha solo es aplicable para las baldosas de Primera Calidad

Esta ficha no es aplicable para las piezas complementarias




PRODUCTO	MOSAICO VENECIANO
GRUPO	MATE
SERIE	VENECIANO
FORMATO	330 X 330 MM

No.	PRUEBA	UNIDAD	REQUERIMIENTO TECNICO	RESULTADO	
1	Hoja, tamaño	milímetros	330 ± 2	323.5 ~ 336.6	
2	Pastilla, tamaño	milímetros	Largo / Ancho	20 ± 0.5	19.0 ~ 21.0
			Espesor	4.0 ± 0.4	3.8 ~ 4.2
3	Línea, separación	milímetros	2.0 ± 0.6	1.9 ~ 2.1	
4	Periférica, distancia	milímetros	1 ± 8	0.9 ~ 1.1	
5	Calidad superficial	-----	Debe cumplir con los requisitos de las normas de la tabla 3	Conforme	
6	Color	-----	Todo el mosaico de vidrio debe ser del mismo color básicamente	Conforme	
7	Pegamento entre la pastilla y la base de papel	-----	No hay encuesta	Conforme	
8	Tiempo para que despegue el papel	-----	No caer después de 5 minutos	Conforme	
		%	≥ 70 Después de 40 minutos	100	
9	Estabilidad térmica	-----	90 °C (30 min) 18 °C ~ 25 °C (10 min) 3 Ciclos sin grietas, ni daños	Conforme	
10	Estabilidad química	%	Acido Clorhídrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.90	K=99.92	
			Acido Sulfúrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.93	K=99.95	
			Hidróxido de sodio (1 mol/L), 100 °C, 1h, K ≥ 99.88	K=99.91	
			Agua destilada 100 °C, 4h, K ≥ 99.96	K=99.99	

#### COMENTARIOS

El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos  
 Esta ficha solo es aplicable para las baldosas de Primera Calidad  
 Esta ficha no es aplicable para las piezas complementarias

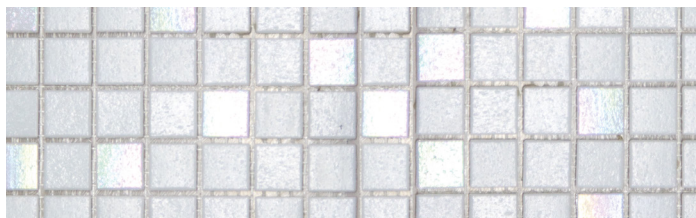


PRODUCTO	MOSAICO VENECIANO
GRUPO	MATE
SERIE	VENECIANO
FORMATO	330 X 330 MM

No.	PRUEBA	UNIDAD	REQUERIMIENTO TECNICO	RESULTADO	
1	Hoja, tamaño	milímetros	330 ± 2	323.5 ~ 336.6	
2	Pastilla, tamaño	milímetros	Largo / Ancho	20 ± 0.5	19.0 ~ 21.0
			Espesor	4.0 ± 0.4	3.8 ~ 4.2
3	Línea, separación	milímetros	2.0 ± 0.6	1.9 ~ 2.1	
4	Periférica, distancia	milímetros	1 ± 8	0.9 ~ 1.1	
5	Calidad superficial	-----	Debe cumplir con los requisitos de las normas de la tabla 3	Conforme	
6	Color	-----	Todo el mosaico de vidrio debe ser del mismo color básicamente	Conforme	
7	Pegamento entre la pastilla y la base de papel	-----	No hay encuesta	Conforme	
8	Tiempo para que despegue el papel	-----	No caer después de 5 minutos	Conforme	
		%	≥ 70 Después de 40 minutos	100	
9	Estabilidad térmica	-----	90 °C (30 min) 18 °C ~ 25 °C (10 min) 3 Ciclos sin grietas, ni daños	Conforme	
10	Estabilidad química	%	Acido Clorhídrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.90	K=99.92	
			Acido Sulfúrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.93	K=99.95	
			Hidróxido de sodio (1 mol/L), 100 °C, 1h, K ≥ 99.88	K=99.91	
			Agua destilada 100 °C, 4h, K ≥ 99.96	K=99.99	

COMENTARIOS

El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos  
 Esta ficha solo es aplicable para las baldosas de Primera Calidad  
 Esta ficha no es aplicable para las piezas complementarias



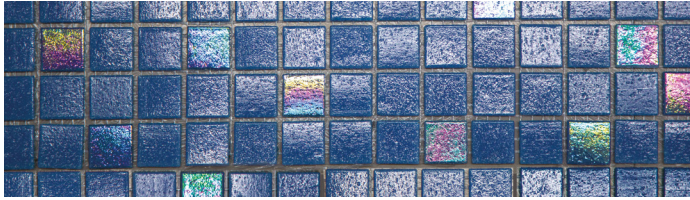

PRODUCTO	MOSAICO VENECIANO
GRUPO	MATE
SERIE	VENECIANO
FORMATO	330 X 330 MM

No.	PRUEBA	UNIDAD	REQUERIMIENTO TECNICO	RESULTADO	
1	Hoja, tamaño	milímetros	330 ± 2	323.5 ~ 336.6	
2	Pastilla, tamaño	milímetros	Largo / Ancho	20 ± 0.5	19.0 ~ 21.0
			Espesor	4.0 ± 0.4	3.8 ~ 4.2
3	Línea, separación	milímetros	2.0 ± 0.6	1.9 ~ 2.1	
4	Periférica, distancia	milímetros	1 ± 8	0.9 ~ 1.1	
5	Calidad superficial	-----	Debe cumplir con los requisitos de las normas de la tabla 3	Conforme	
6	Color	-----	Todo el mosaico de vidrio debe ser del mismo color básicamente	Conforme	
7	Pegamento entre la pastilla y la base de papel	-----	No hay encuesta	Conforme	
8	Tiempo para que despegue el papel	-----	No caer después de 5 minutos	Conforme	
		%	≥ 70 Después de 40 minutos	100	
9	Estabilidad térmica	-----	90 °C (30 min) 18 °C ~ 25 °C (10 min) 3 Ciclos sin grietas, ni daños	Conforme	
10	Estabilidad química	%	Acido Clorhídrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.90	K=99.92	
			Acido Sulfúrico (1 mol/L), 100 °C, 4h, K ≥ 99.93	K=99.95	
			Hidróxido de sodio (1 mol/L), 100 °C, 1h, K ≥ 99.88	K=99.91	
			Agua destilada 100 °C, 4h, K ≥ 99.96	K=99.99	

COMENTARIOS

El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos  
 Esta ficha solo es aplicable para las baldosas de Primera Calidad  
 Esta ficha no es aplicable para las piezas complementarias